

Circular Reinforced Concrete Pipe


Pipe Specifications	Joint Specifications (Rubber Gasket)
ASTM C76	ASTM C443

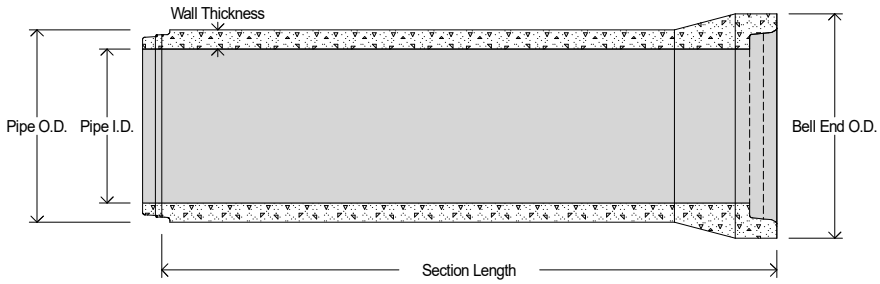

Side View

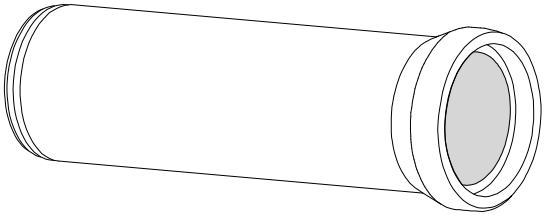

3D View

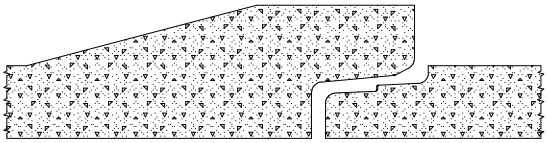

Joint Detail

Pipe I.D. (Inches)	Pipe O.D. (Inches)	Bell End O.D. (Inches)	Wall Thickness (Inches)	Section Length (Feet)	Section Weight (LBS.)
12"	17.5"	19.625"	2.75"	8'- 0"	1,140 lbs.
15"	21"	23.125"	3.0"	8'- 0"	1,505 lbs.
18"	24.5"	26.625"	3.250"	8'- 0"	1,918 lbs.
24"	31.5"	32.625"	3.750"	8'- 0"	2,830 lbs.
30"	38.5"	39.50"	4.250"	8'- 0"	3,931 lbs.
36"	45.5"	45.750"	4.750"	8'- 0"	5,133 lbs.
42"	51"	51.250"	4.5"	8'- 0"	5,546 lbs.
48"	58"	58.250"	5.0"	8'- 0"	7,014 lbs.

1) Standard RCP is specified for storm sewer applications only. For sanitary sewer applications please contact Copeland Precast, Inc.

2) RCP available as Class 3 or Class 5.

3) RCP not currently certified for use on CDOT projects. Please contact us for more information.

COPELAND PRECAST, INC. Since 1935

35582 E. 56th Ave
Bennett, CO 80137
303.936.4817
Copeland Precast.com